


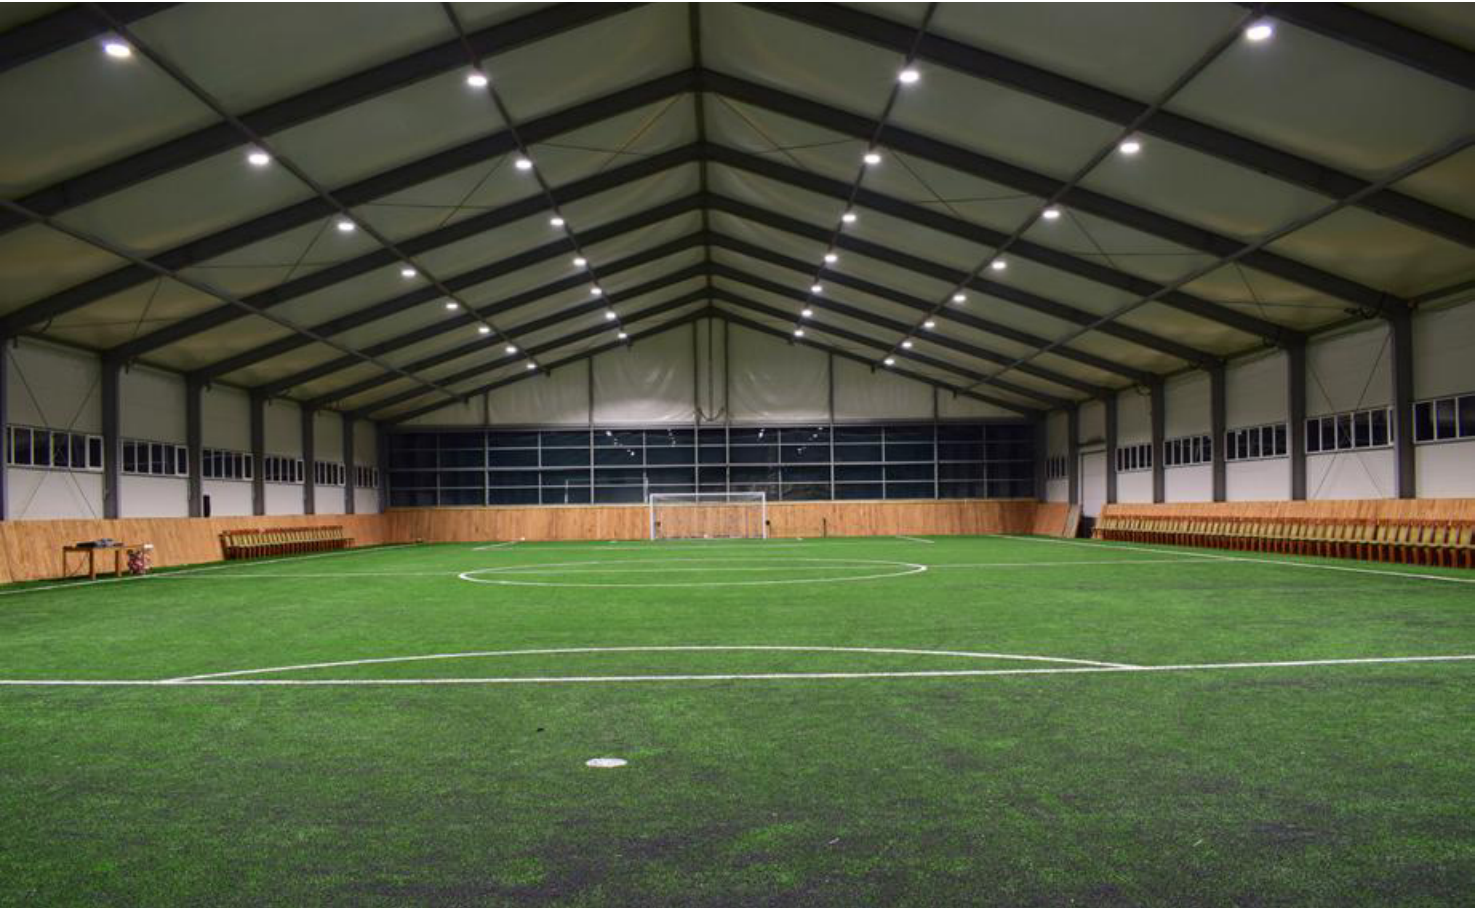

NOR 200

OPR WY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRI L LUMIN IRES

NOR 200 to oprawa o bardzo wysokiej efektywności świetlnej, przeznaczona do oświetlenia hal przemysłowych, magazynów i obiektów sportowych. Konstrukcja radiatora efektywnie odprowadza ciepło, a znakomite parametry techniczne czynią ją jedną z bardziej ekonomicznych opraw na rynku oświetleniowym.

PRZYKŁ DOWE Z STOSOW NIE:
Przemysł, hale magazynowe, produkcyjne i sportowe oraz tereny zewnętrzne.

MONT Ż: zwieszany
Z SIL NIE: 230V C / 50-60Hz
TEMPER TUR PR CY: -30°C...+45°C
ŻYWOTNOŚĆ L80B50: 80 000h
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9
OBUDOW : aluminium, PMM
Z SIL CZ: możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem D LI
GW R NCJ : 5 lat


NOR 200 is a luminaire with very high luminous efficiency, dedicated for use in industrial halls, warehouses and sports facilities. The heat sink design effectively dissipates heat and excellent technical parameters make it one of the most economical luminaires on the lighting market.

EXEMPL RY PPLIC TIONS:
Industrial halls, warehouses, sport and outdoor areas.

INST LL TION: suspended
SUPPLY VOLT GE: 230V C / 50-60Hz
MBIENT TEMPER TURE R NGE: -30°C...+45°C
LIFETIME L80B50: 80 000h
POWER F CTOR: >0,9
HOUSING: aluminium, PMM
POWER SUPPLY: D LI driver in option
W RR NTY: 5 years




KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BE M CURVES:

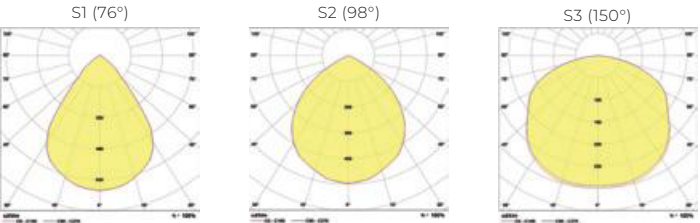

Nazwa / Name	Moc / Power [W]	Strumień świetlny / Luminous flux	Klasa ochrony / Protection class	IP	IK	CRI	CCT	Efektywność świetlna / Luminous efficiency
NOR 200	200	36 000 lm	I	IP65	IK08	>70	4000K	180 lm/W
NOR 200	200	34 000 lm	I	IP65	IK08	>80	4000K	170 lm/W

Nazwa / Name	L	H	C	Waga / Weight
NOR 200	520	220	395	6,5 kg

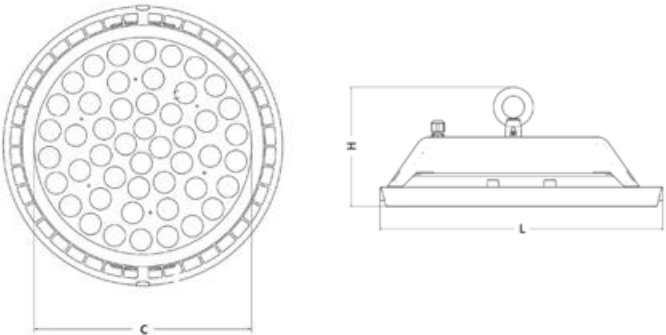

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminus flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.