



# URE 1

## OPR WY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRI L LUMIN IRES

Seria opraw URE jest przeznaczona do wysokich pomieszczeń, między innymi magazynów wysokiego składowania czy hal produkcyjnych. Wykonana z anodowanego aluminium, z szerokim wyborem optyk, które zapewniają optymalny rozsył światła.

**PRZYKŁ DOWE Z STOSOW NIE:**  
Obiekty przemysłowe, handlowe, produkcyjne, ciągi komunikacyjne.

**MONT Ż:** zwieszany / natynkowy / kątowy regulowany / akcesoryjny  
**Z SIL NIE:** 230V C / 50-60Hz  
**TEMPER TUR PR CY:** -35°C...+50°C  
**ŻYWOTNOŚĆ L80B50:** 80 000h  
**WSPÓŁCZYNNIK MOCY:** >0,9  
**OBUDOW :** aluminium, szkło hartowane / poliwęglan  
**Z SIL CZ:** możliwość montażu zasilacza ze sterowaniem D LI  
**GW R NCJ :** 5 lat


The URE luminaires series is designed for high chambers like high storage warehouses or production halls. Made of anodized aluminum with a wide selection of optics which provides required light distribution.

**EXEMPL RY PPLIC TIONS:**  
Industrial, commercial, production facilities, communication routes.


**INST LL TION:** suspended / surface mounted / adjustable/ accessory  
**SUPPLY VOLT GE:** 230V C / 50-60Hz  
**MBIENT TEMPER TURE R NGE:** -35°C...+50°C  
**LIFETIME L80B50:** 80 000h  
**POWER F CTOR:** >0,9  
**HOUSING:** aluminum, tempered glass / polycarbonate  
**POWER SUPPLY:** D LI driver in option  
**W RR NTY:** 5 years



### KCESORI / CCESSORIES:

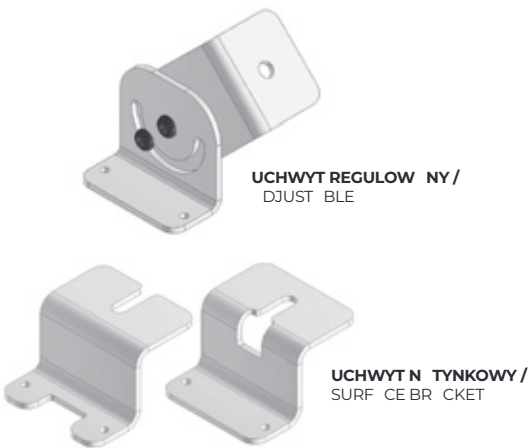


### KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BE M CURVES:

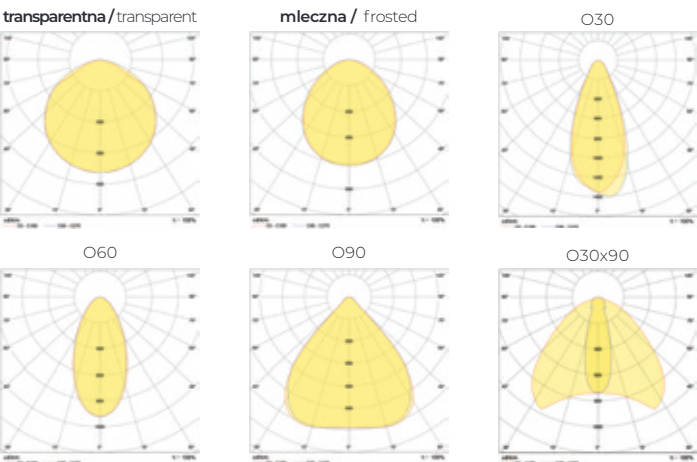

| Nazwa / Name | Moc / Power [W] | Strumień świetlny / Luminous flux | Klasa ochrony / Protection class | IP   | IK   | CRI       | CCT   | Efektywność świetlna / Luminous efficiency |
|--------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|------|-----------|-------|--------------------------------------------|
| URE 1        | 30              | 5 250 lm                          | I                                | IP66 | IK10 | >70 / >80 | 4000K | 175 lm/W                                   |
| URE 1        | 60              | 10 800 lm                         | I                                | IP66 | IK10 | >70 / >80 | 4000K | 180 lm/W                                   |
| URE 1        | 90              | 16 200 lm                         | I                                | IP66 | IK10 | >70 / >80 | 4000K | 180 lm/W                                   |
| URE 1        | 120             | 21 600 lm                         | I                                | IP66 | IK10 | >70 / >80 | 4000K | 180 lm/W                                   |
| URE 1        | 150             | 27 000 lm                         | I                                | IP66 | IK10 | >70 / >80 | 4000K | 180 lm/W                                   |

\* Przy zastosowaniu szyby mlecznej efektywność świetlna jest niższa o ok. 8% / \* Frosted glass - Luminous efficiency is lower around 8%  
\*\* Przy CRI >80 efektywność świetlna jest niższa o ok. 5% / \*\* CRI >80 - Luminous efficiency is lower around 5%

| Nazwa / Name | L    | H  | G  | W   | Waga / Weight |
|--------------|------|----|----|-----|---------------|
| URE 130      | 308  | 99 | 64 | 102 | 1,5 kg        |
| URE 160      | 608  | 99 | 64 | 102 | 2,7 kg        |
| URE 190      | 908  | 99 | 64 | 102 | 3,9 kg        |
| URE 1120     | 1208 | 99 | 64 | 102 | 5,6 kg        |
| URE 1150     | 1508 | 99 | 64 | 102 | 6,1 kg        |

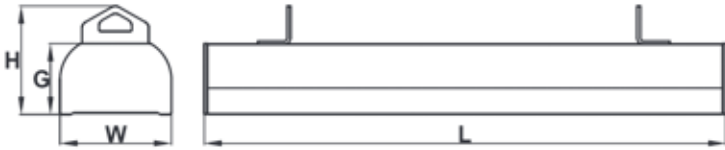

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminus flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any construction changes without previous notice.